


Le 10 AOUT 2020

PRÉSENTATION BERGER BUTTON

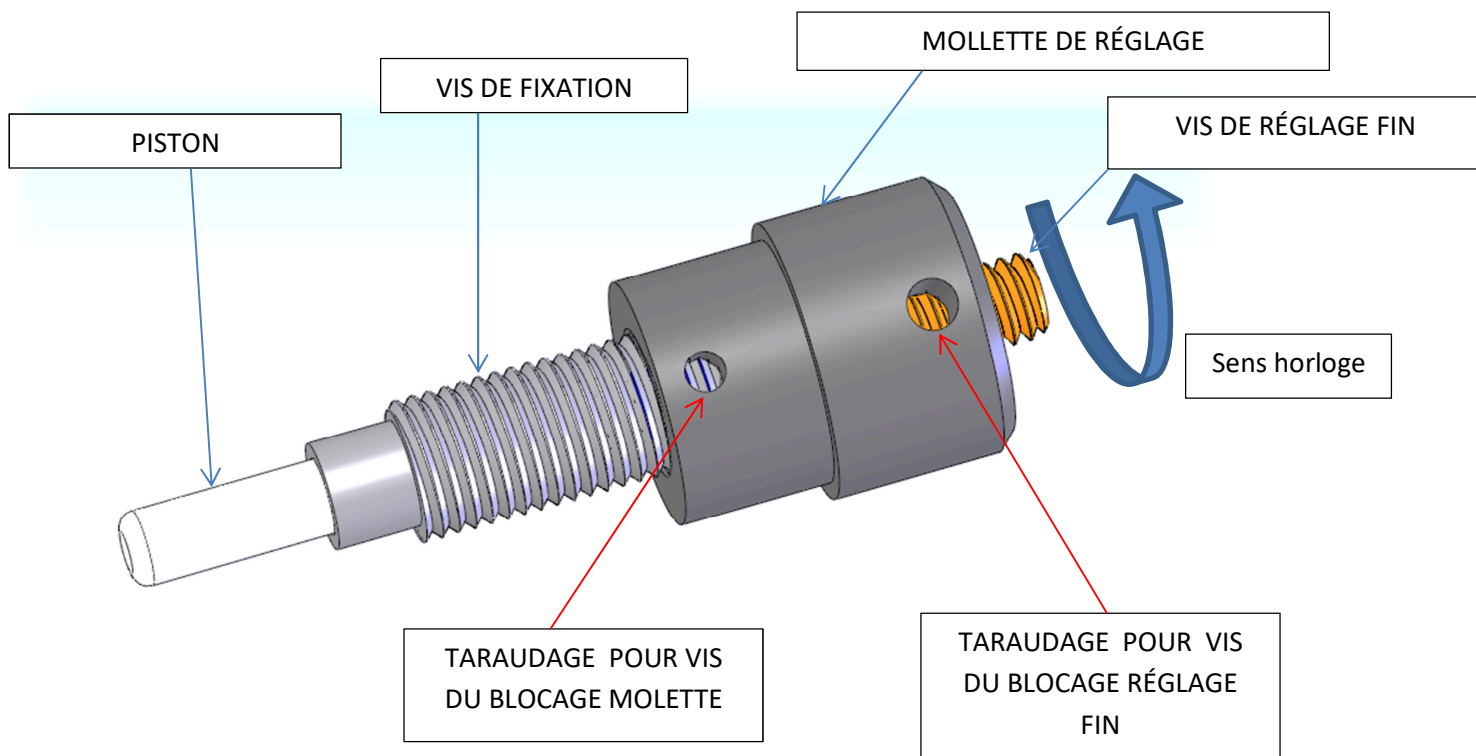

En vissant la mollette de réglage dans le sens horloge (après avoir débloquée celle-ci) vous écrasez le ressort interne. Ce dernier va développer une force plus importante sur le piston, qui agira sur le tube de la flèche.

La vis de réglage fin permet d'ajuster plus finement cette force : 1tour de mollette = 1mm ; 1 tour de vis = 0.5mm.

